

Large Venue Projectors

High brightness and professional installations

vivitek[®]
Vivid Color, Vivid Life


- BW582ST -

#2019신형

#명암비upgrade

#단초점프로젝터

#와이드해상도

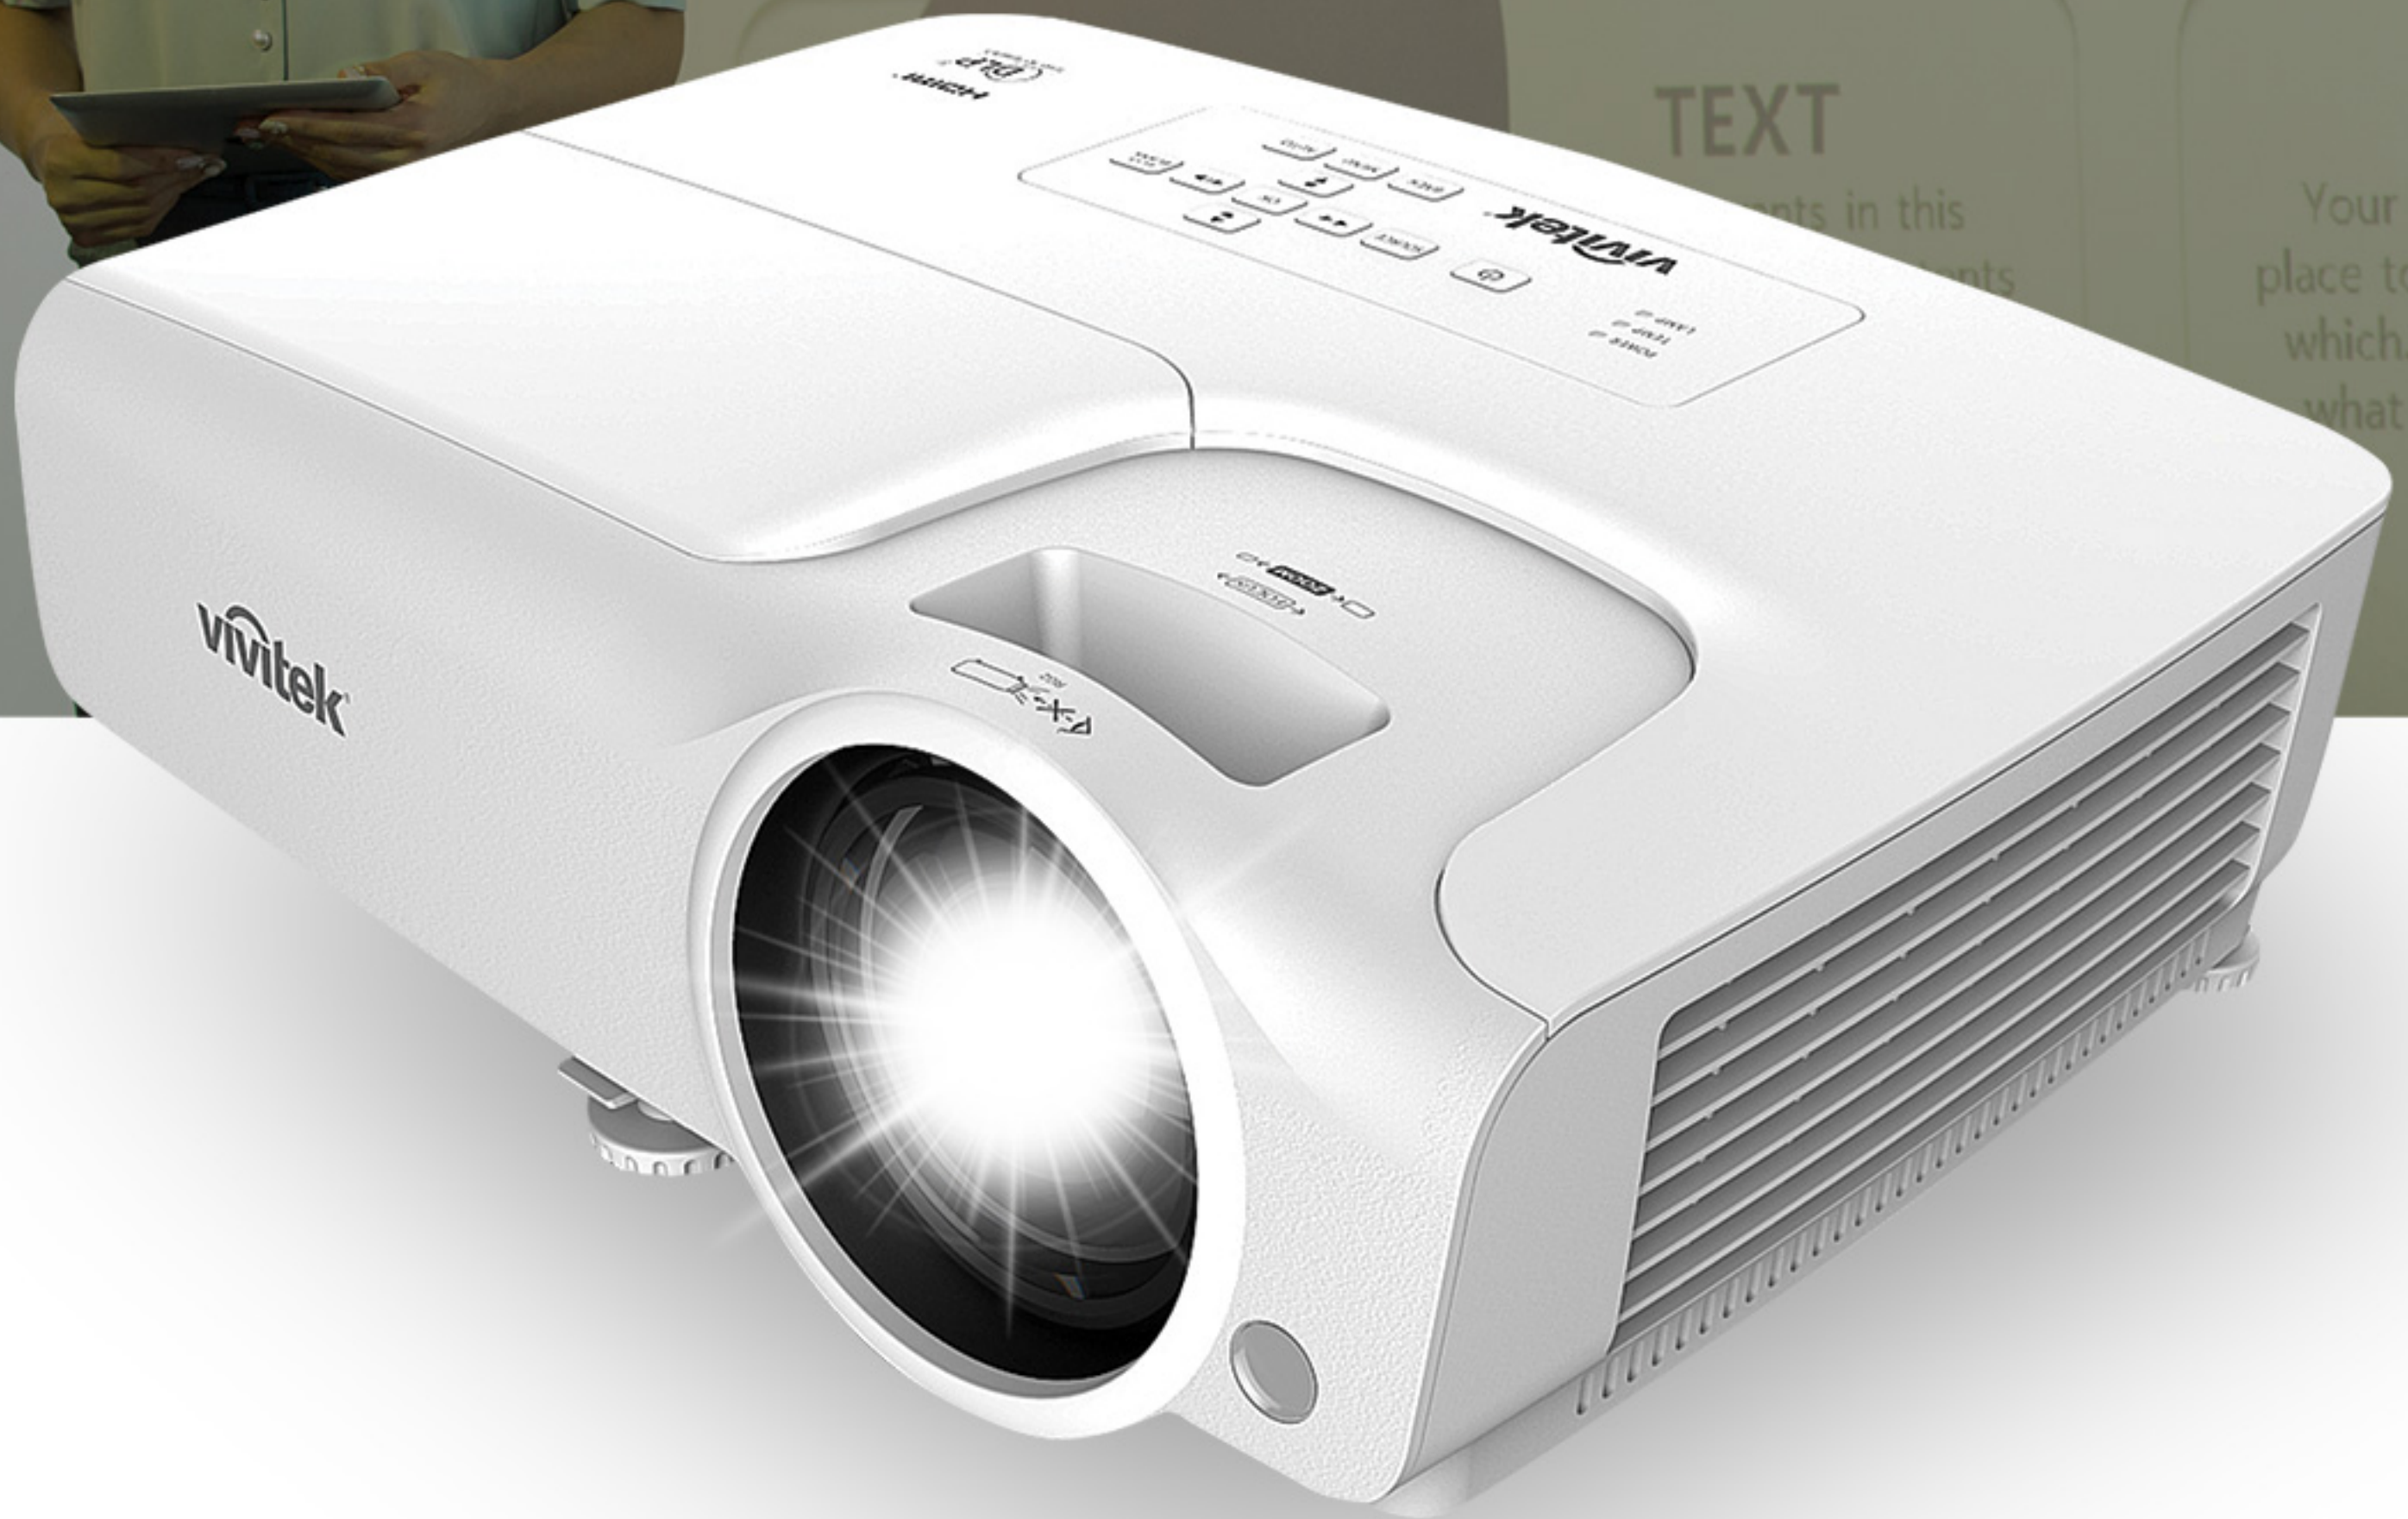

비비텍 제품만의 안전성 인증과 친환경 인증 획득!



국제 표준화
IOS인증



무납 부품 사용
RoHS인증



동양 최대규모 측정실
전자파 차단



유럽 폐전자 준수
WEEE

특징

- 밝기 3,700lm / 고명암비 22,000:1
- 16:9 해상도 WXGA(1280 x 800), 최대 해상도 WUXG(1920 x 1200)
- 1.03m 거리에서 100형 (가로 2.15m x 세로 1.35m) 화면 투사 가능
- 미국 텍사스 인스트루먼트 Brilliant Color, Darkchip3 기술로 선명한 화질 구현
- 고화질 HDMI단자 2개
- 업그레이드 된 6분할 컬러휠로 풍부한 컬러 재현
- 프로젝터 윗면에 위치한 램프 커버로 손쉬운 램프 교체
- 6가지 디스플레이모드로 원하는 색감구현 가능
프리젠테이션, sRGB, 영화, 밝게, 사용자1, 사용자2
- 대기모드 시 저전력 0.5W 이하로 에너지 소비 절감
- 2.6kg 가벼운 무게로 이동이 용이함
- 최대 10,000시간의 긴 램프 수명(ECO 모드 경우)
- DLP 링크 및 3D(좌우 / 상하 3D 콘텐츠 재생 지원)
- 저소음 28dB(ECO모드)으로 조용한 작동
- 도난방지 및 안전 장치 포함
켄싱턴 Security 슬롯, 바, 패스워드를 통한 키패드 잠금 보호

상세스펙

모델명	BW582ST
디스플레이 타입	Single Chip 0.55" DLP Technology by TI
밝기*1	3,700lm
해상도	기본 WXGA(1280 x 768), 최대 WUXGA(1920 x 1200)
명암비*1	22,000 : 1
투사비	0.48
이미지 사이즈	70형 - 120형
투사거리	0.74 - 1.06m
투영지원	Front, Rear, Table Top and Ceiling Mount
준비율	고정준
화면비	기본 16:9
흑판모드	지원
키스톤보정	수직 ±40°
3D입체영상	지원
스피커	2W
전압	AC100 ~ 240V, 50/60Hz
컴퓨터호환	VGA(640 x 480) to wuxg-rb(1920 x 1200)
비디오호환	NTSC, PAL, SECAM / 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
입출력단자	HDMI v1.4(x2), 컴퓨터 입력(x2), 오디오 입력(Mini jack), 컴퓨터 출력, 오디오 출력(Mini jack), 콤포지트 비디오, RS-232, USB(서비스)
외관크기 / 무게	33.1 x 24.4 x 10.5cm(가로 x 세로 x 높이) / 2.6kg
소음수준	31dB(표준모드) / 28dB(절전모드)
전압 / 소비전력	표준 240W*2, 절전 200W*2, 대기 0.5W
기본구성품	전원 케이블, 컴퓨터 케이블, 리모컨, 제품설명서&CD
전기안전인증번호	ZU10106-17002
방송통신적합 기자재번호	MSIP-REM-DVP-DS262

*1 표시된 값은 근사치입니다. *2 표시된 값은 평균 값입니다.

투사거리

스크린 크기(16:9)	화면크기(m)	투사거리(m)
70형	1.51 x 0.94	0.72
80형	1.72 x 1.08	0.83
100형	2.15 x 1.35	1.03
120형	2.58 x 1.62	1.24

* 투사거리는 설치시 참고값이며, 오차가 있을 수 있습니다.

외관 디자인

정면



후면



측면



윗면

